


ANLIEFERUNGSRICHTLINIE CDR / DVDR

druckbarer Bereich CDR/ DVDR:

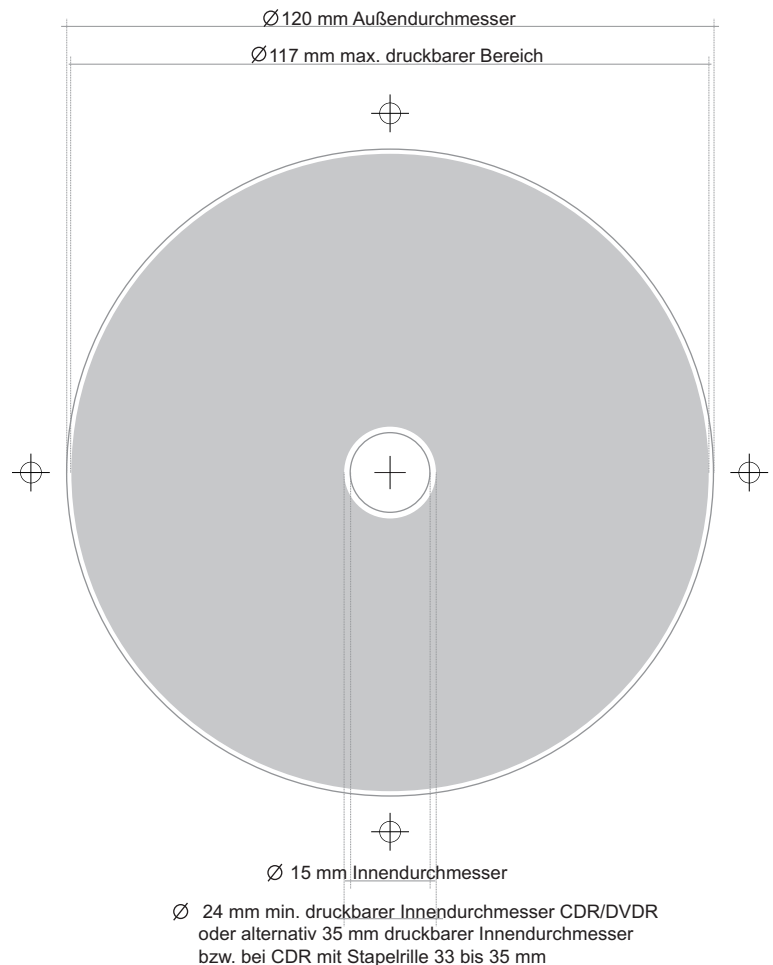

WICHTIGE HINWEISE ZUR DATENAUFBEREITUNG:

1. Die Bedruckung von CDR und DVDR erfolgt aus Gründen der Qualitätssicherung nur im Siebdruck.
2. Die Angabe des Innendurchmesser dient nur als Information. **Bitte im Layout keine Aussparung anlegen.** Die Aussparung wird in der Druckvorstufe motivgerecht eingefügt. Aussparungen außerhalb dieser Spezifikationen (im Datenanlieferungsblatt vermerkt) gelten als Sonderbedruckungen und werden gesondert berechnet.
3. Das Layout bitte größer als Durchmesser 117 mm anlegen. Mindestens 118 mm, maximal jedoch 120 mm im Durchmesser.
4. Platzieren sie das Layout mittig im PDF und setzen sie die Passmarken ca. 3 mm vom Layout entfernt.
5. Setzen sie keine Hilfslinien oder sogenannte Stanzringe auf dem Layout.
6. Senden sie ihre Druckdaten in CMYK ohne ICC-Profil oder in Sondertönen nach Pantone c oder HKS k. Benennen sie Farbangaben im Layout nicht mit Sonderzeichen (^% usw.). **RGB-Daten oder Daten mit ICC-Profil werden von unserer Grafikabteilung in CMYK umgewandelt.** Dabei kann es zu Farbverschiebungen kommen. Außerdem können weitere Kosten entstehen, die je nach Arbeitsaufwand berechnet werden.
7. Beachten sie unsere Spezifikation "Allgemeine Hinweise zur Datenanlieferung" und legen sie ihrem Auftrag das "Datenanlieferungsblatt" bei.

Wir sind nicht verpflichtet, angelieferte Daten auf Fehler zu überprüfen. Daher kann für Mängel an Druckerzeugnissen, die durch nicht Beachten unserer Spezifikation verursacht sind, keine Haftung übernommen werden.